
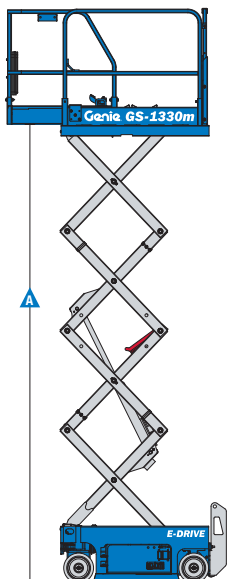



Caratteristiche tecniche



Modelli GS™ -1330m

Misure

Altezza massima di lavoro*	5,9 m
▲ Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	3,9 m
▲ Altezza piattaforma a riposo	0,90 m
▲ Lunghezza piattaforma - esterna	1,26 m
- estesa	1,72 m
Lunghezza pianale estensibile	0,46 m
▲ Larghezza piattaforma - esterna	0,67 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m
▲ Altezza a riposo: Parapetti fissi	2,02 m
Parapetti pieghevoli	2,02 m
Parapetti abbassati (pieghevoli)	1,68 m
▲ Lunghezza - chiusa	1,41 m
- estesa	1,87 m
▲ Larghezza	0,78 m
▲ Interasse	0,98 m
▲ Da terra al centro - altezza min da terra	6 cm
- con slitte antiribaltamento abbassate	2 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)**	2/- persone
Portata	227 kg
Portata - pianale estensibile	91 kg
Altezza di traslazione	Massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa***	25%/14°
Raggio sterzata - interno	40 cm
Raggio sterzata - esterno	1,55 m
Velocità salita/discesa	20 / 24 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	su ruote posteriori, elettrica
Freni multidisco	su ruote posteriori, elettrica
Pneumatici solidi - antitraccia	25,4 x 7,62 cm

Potenza

Alimentazione	24 V DC, 300 Ah (due batterie 12 V, 85 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	5,6 L

Peso****

Macchina base, CE	885 kg
-------------------	--------

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Solo per uso in interni

*** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>GS-1330m</p> <ul style="list-style-type: none">Altezza di lavoro 5,9 mPortata fino a 227 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none">Parapetto pieghevole con cancelletto a battenteSistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di trazione proporzionali selezionabili, funzioni di diagnostica intuitive)Presa elettrica posterioreComandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteriaSistema diagnostico a bordoAlimentazione AC in piattaformaPunti di ancoraggio per imbracatureValvola manuale di discesa di emergenzaInterruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaformaDue freni posteriori multidiscoDispositivo elettrico sblocco freniVani componenti ad apertura basculanteSlitte anti-ribaltamentoSensore di inclinazione con allarme acusticoAllarme discesaAllarme di traslazioneGirofari lampeggianti LEDClacsonContaore <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none">Gruppo batterie da 24 VCaricabatterie universale 20 A	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none">Piattaforma in acciaio 1,26 m x 0,67 mPianale estensibile 0,46 m di lunghezza <p>Alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none">24 V DC (due batterie 12 V 85 Ah) <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none">In gomma solida, antitraccia	<p>Componenti opzionali</p> <ul style="list-style-type: none">Parapetto fisso con cancelletto tipo saloonPredisposizione impianto aria compressa in piattaforma⁽¹⁾Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermicaOlio idraulico biodegradabileClacson stile automobile <p>Opzioni di alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none">Convertitore di corrente⁽¹⁾, (800W, 120V/60Hz, 240V/50Hz o 110V/50Hz)Batterie AGM senza manutenzione



(1) L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

Sede in Italia

Via Portella della Ginestra 2-8, 06019 Umbertide (PG). T: (+39) 075 941811, fax (+39) 075 9418193, e-mail AWP-InfoEurope@terex.com

Per un elenco completo delle nostre sedi, visita il sito www.genielift.com/it/about-genie/locations

Stabilimenti e uffici di distribuzione in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

