

FD33ECO BLU



- Alta capacità di asciugatura 💧
- Robusta struttura metallica
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Sbrinamento a gas caldo che permette il funzionamento anche a basse temperature
- Molto silenziose
- Plug and play
- Display digitale per la regolazione dell'umidità
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Pompa di sollevamento condensa opzionale
- Conta energia opzionale
- Ruote robuste
- Possono essere installate senza formazione

DATI TECNICI

Portata d'aria
Capacità a 30°C/80%
Refrigerante
Campo di lavoro

FD33ECO

350 m³/h
26 l/24h
R290
7 – 35 °C

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica
Tipo di connessione
Max. potenza assorbita
Max corrente assorbita
Rumorosità
Capacità del serbatoio
Scarico diretto acqua

230V/1Ph/50Hz
Schuko
380 W
2,3 A
43 dB(A)
7 l
Si


MISURE

Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

385 mm
660 mm
385 mm
24.5 kg

ACCESSORI


Pompa si sollevamento **Conta energia**



APPLICAZIONI

- Alluvioni
- Plastica e Gomma
- Server room
- Tessile
- Serre
- Eventi
- Bar
- Ristoranti all'aperto
- Agriturismi
- Falegnamerie
- Metalmeccanica
- Chimica
- Logistica e imballaggio
- Lavanderie e tintorie
- Tipografie
- Tensostrutture
- Agricoltura
- Impianti sportivi
- Allevamenti
- Rental
- Officine

CONDENSA D'ACQUA A VARIE TEMPERATURE E UMIDITA'

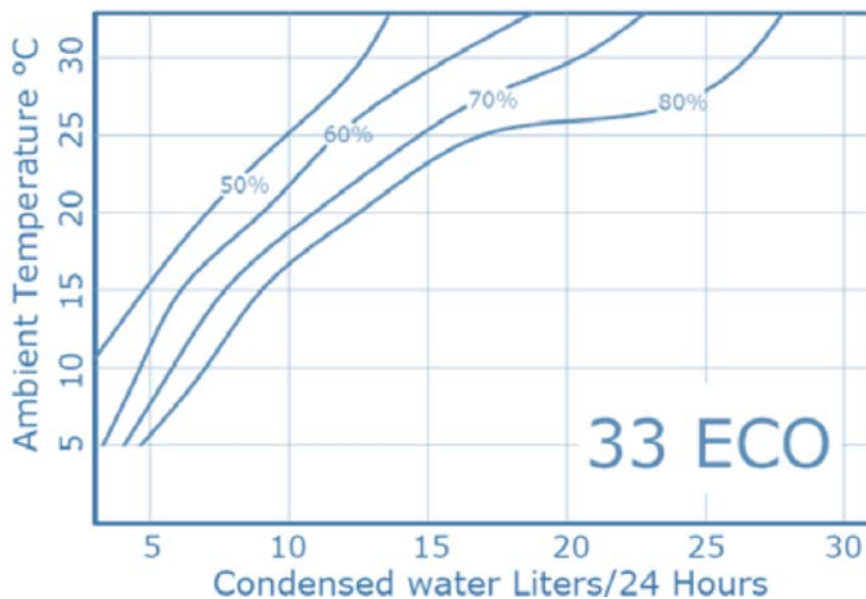

FD33ECO WHITE



- Alta capacità di asciugatura 💧
- Robusta struttura metallica
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Sbrinamento a gas caldo che permette il funzionamento anche a basse temperature
- Molto silenziose
- Plug and play
- Display digitale per la regolazione dell'umidità
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Pompa di sollevamento condensa opzionale
- Conta energia opzionale
- Ruote robuste
- Possono essere installate senza formazione

DATI TECNICI

Portata d'aria
Capacità a 30°C/80%
Refrigerante
Campo di lavoro

FD33ECO

350 m³/h
26 l/24h
R290
7 – 35 °C

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica
Tipo di connessione
Max. potenza assorbita
Max corrente assorbita
Rumorosità
Capacità del serbatoio
Scarico diretto acqua

230V/1Ph/50Hz
Schuko
380 W
2,3 A
43 dB(A)
7 l
Si


MISURE

Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

385 mm
660 mm
385 mm
24.5 kg

ACCESSORI

Pompa di sollevamento



APPLICAZIONI

- Alluvioni
- Plastica e Gomma
- Server room
- Tessile
- Serre
- Eventi
- Bar
- Ristoranti all'aperto
- Agriturismi
- Falegnamerie
- Metalmeccanica
- Chimica
- Logistica e imballaggio
- Lavanderie e tintorie
- Tipografie
- Tensostrutture
- Agricoltura
- Impianti sportivi
- Allevamenti
- Rental
- Officine

CONDENSA D'ACQUA A VARIE TEMPERATURE E UMIDITA'

