




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA SPAZZATRICE SPZ È ANCORA PIÙ COMPATTA GRAZIE AL MOTORE INTEGRATO NEL RULLO CHE NE RIDUCE L'INGOMBRO AUMENTANDONE L'ERGONOMIA E LA VISIBILITÀ DALLA CABINA. L'ATTREZZATURA IDEALE PER LA PULIZIA PROFONDA DI OGNI SUPERFICIE. È DOTATA DI VASCA DI RACCOLTA CON LAMA IMBULLONATA E REVERSIBILE IN HB400 CHE RENDE LA SPAZZATRICE ANCORA PIÙ ROBUSTA.

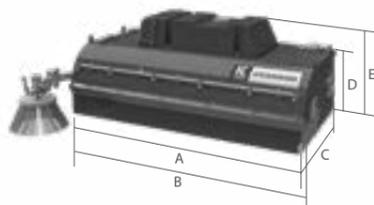

	MOD.	SPZ120	SPZ140	SPZ160	SPZ180	SPZ210	SPZ230
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890	890
SENZA ATTACCO	KG	190	314	342	370	420	450
	L	80	185	210	240	280	305
	MM	450	600	600	600	600	600
	N.	24 + 2	28 + 2	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 LAMA IN HB400 REVERSIBILE IMBULLONATA (ESCLUSA LA SPZ120)**
- 2 MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO**
ALBERO CON MOTORE INTEGRATO, NON UTILIZZABILE CON IMPIANTO HIGH FLOW.
- 3 CONNETTORE 14 PIN (A) O 8 PIN (B)**
LA SPINA 14/8 PIN VIEN FORNITA SMONTATA, SE NON VENGONO FORMITE INFORMAZIONI INERENTI AL CABLAGGIO DELLA SPINA
- 4 PATTINI INTERCAMBIABILI**
GARANTISCONO UNA POSIZIONE DI LAVORO OTTIMALE. UNA VOLTA USURATI È POSSIBILE SOSTITUIRLI IN MODO TALE DA RIPRISTINARE L'ORIGINALE EFFICIENZA.
- 5 ATTACCO SKID-STEER LOADER**

OPTIONAL

- 6 RIDUTTORI DI FLUSSO**
OBBLIGATORIO SU MACCHINE CON HIGH FLOW O PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.
- 7 KIT SPAZZOLA PPL + ACCIAIO**
PER SUPERFICI PARTICOLARMENTE ABRASIVE (ESCLUSO SPZ 120).
- 8 NEBULIZZATORI INTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA DI PRESSURIZZAZIONE. INDICATO SOLO NEL CASO IN CUI LA MACCHINA SIA GIÀ DOTATA DI SERBATOIO ACQUA. (SOLO ESTERNO SU SPZ120)
- 9 NEBULIZZATORI ESTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA DI PRESSURIZZAZIONE. INDICATO SOLO NEL CASO IN CUI LA MACCHINA SIA GIÀ DOTATA DI SERBATOIO ACQUA. (SOLO ESTERNO SU SPZ120)
- 10 IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI CON SERBATOIO E POMPA**
L'IMPIANTO ACQUA PRESSURIZZATO CON SERBATOIO PERMETTE DI ABBATTERE LE POLVERI GENERATE DURANTE LE LAVORAZIONI. I NEBULIZZATORI SONO INSTALLATI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLA BENNA (SOLO ESTERNO SU SPZ120)
- 11 SPAZZOLA LATERALE IN PPL (A) ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (ESCLUSA LA SPZ120)**
PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA PULIZIA DI CORDOLI, MURI E MARCIAPIEDI.
- 12 NEBULIZZATORI PER SPAZZOLA LATERALE (ESCLUSA LA SPZ120)**
- 13 ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESOPICI**